


RB-2835-12X-LENS168-24V



5-30 cm

kasetony

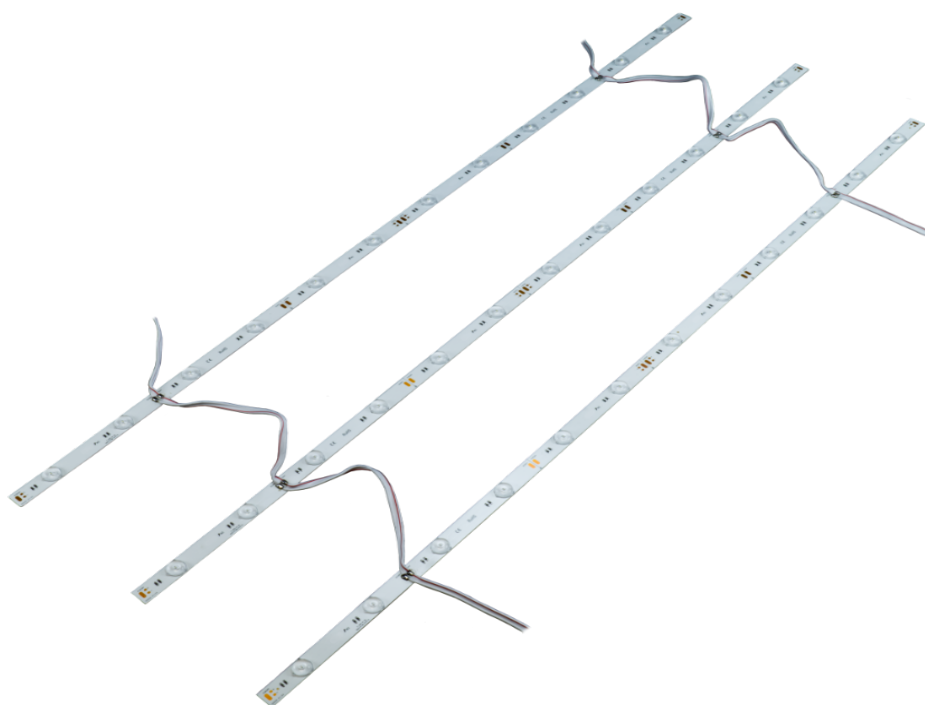

24V
DC

12W

168°

IP
20

1200
lm

3
LATA
GWARANCJI


50000h

PWM



- skuteczność świetlna 100 lm/W
- do stosowania wewnętrznego
- 10 sztuk w kurtynie

WYMIARY

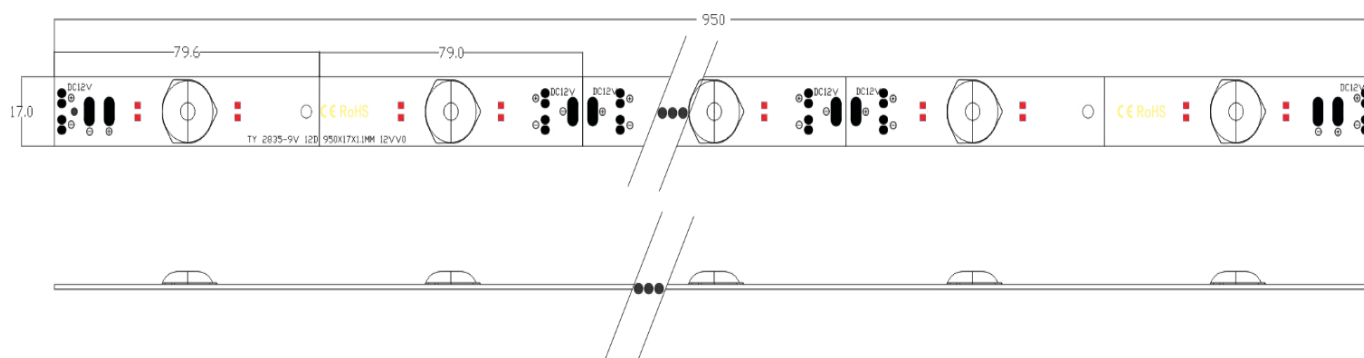

RB-2835-12X-LENS168-24V



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Parametr	Wartość
Napięcie znamionowe	24 V DC
Pobór mocy listwy	12 W
Pobór kurtyny	120 W
Pobór prądu	500 mA
Diody	San'an led - 2835
Ilość diod na listwie	12
Barwa światła	X = W - biała (6000K) X = NW - biała neutralna (4000K) X = WW - biała ciepła (3000K)
Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Współczynnik oddania barw CRI	≥80 (na zamówienie ≥90, ≥95)
Kąt świecenia	168°
Stabilizacja prądowa	Nie
Ściemnianie	Tak
Wymiary listwy (dł. × szer. × gł.)	950 × 17 × 8 mm
Cięcie	co 2 soczewki
Długość przewodu między listawami	200 mm
Waga kartonu	14 kg
Typ montażu	Taśma klejąca 3M / otwory montażowe
Żywotność	L70B50 > 50000 godz.
Temperatura pracy	-25°C ... +50°C
Stopień ochrony	IP20
Gwarancja	3 lata

RB-2835-12X-LENS168-24V



SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Zasilanie jednostronne



Maksymalna ilość 10 szt.



Zasilanie dwustronne



Maksymalna ilość 20 szt.

Dopuszczalne jest połączenie równoległe wielu kurtyń, o ile zasilacz zapewnia odpowiednią moc.

ENERGY LABEL / BEAM ANGLE

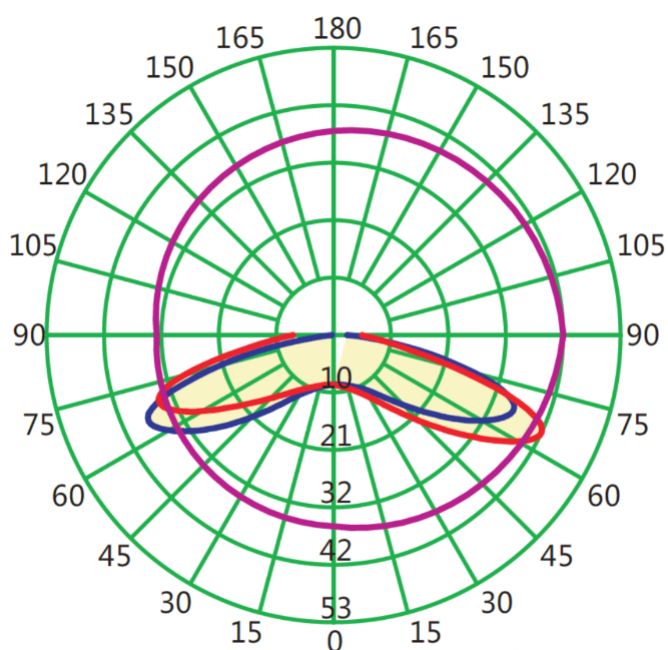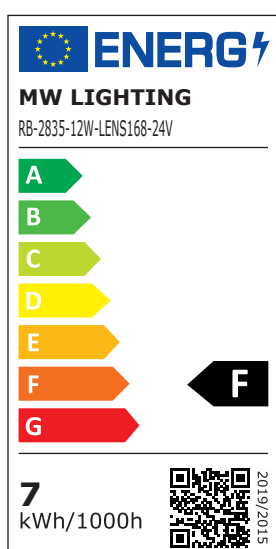

BARWA ŚWIATŁA / CCT


Skrót	Barwa światła	CCT
WW	biała ciepła	~3000K
NW	biała neutralna	~4000K
W	biała	~6000K
CW	biała zimna	~10000K




RB-2835-12X-LENS168-24V



PAKOWANIE



Kurtyna
10 szt.



Karton
180 szt.